



Eemax

エマックス

電子瞬間

「お湯」沸器



注意

- ★カバーをはずす前に必ず電源を切ってください。
- ★電源を入れる前は、エアークォークがされているかどうかご確認ください。エアークォークがされていないとエレメントヒーターの早期腐敗の原因になります。
- ★エアークォークを建設したら、1〜2分貯留水の古い部分を開き水を捨ててください。
- ★5段階蛇口を開閉し水を流したまま電源を入れてください。
- ★手は2〜3段階口を開閉し、パイロットランプの点滅を確認してください。つまり水が流れている間は点灯し、流れていない時は消灯します。
- ★お湯が引かなくなりましたら、水を止めて電源を切り上記の操作を繰り返してください。故障になるほどお湯の温度が高くなりますので、温度セッティングによく取扱説明書を読んでください。

Eemax

日本建築工業
規格準拠
定格電圧 200V
定格消費電力 8kW



SERIAL NUMBER
640096

Eemax Inc.
made in USA

MODEL NO. EXBOOT
instantaneous water heater

UL LISTED 7895

200VAC
8kW

PRESSURE
150psi MAX

「ホット」して「ハット」する間に

お湯が沸く。

NASAの技術を搭載!

耐熱放射線材による特殊ヒーターを内臓。蛇口をひねれば、すぐに温水がでて

快適 comfortable

とってもコンパクトで軽量設計だから、どこにでも簡単に取り付けられて

便利 convenience

ガス・灯油を使わない電子タイプだから

安心 peace of mind

電子瞬間湯沸器


キッチン、洗面、浴室、シャワーなどにスピーディで快適な給湯。
電子方式がこれまでにないコンパクト、軽量設計を実現しました。

(実物は全てカバー付き)



8つの特長

- 1 **スピーディ瞬間給湯**
蛇口をひねった瞬間に電源が入り、温水があつという間に供給されます。従来の製品にはないエマックスならではのスピード給湯です。
- 2 **超コンパクト軽量設計**
最先端の技術を駆使することで、驚くほどのコンパクトサイズが実現しました。標準タイプは27cm。奥行きは5cmで、重さはわずか1.3kgです。
- 3 **省スペース**
給湯タンクを必要としないタンクレスタイプ。さらに保温のための予備熱源、給排気装置もいらないので、洗面台下、流し台下など限られたスペースの後付けも簡単です。
- 4 **取り付け簡単**
配管、電気工事はとても簡単。建物、場所を選ばず効率的に取り付けられます。また、自動水栓(仕様確認要)にも対応可能です。
- 5 **安全・安心設計**
ガスや灯油を使わずに、電気で水を温めるので極めて安全です。誤操作や機械の老朽化によるガス漏れや爆発火災の心配もありません。
- 6 **エコロジー設計**
電気を使用するので、燃焼音、排ガス、におい、廃熱などがまったくなく、空気を汚す心配がありません。ソーラ発電・自家発電にも対応できるクリーンな湯沸かし器です。
- 7 **低コスト**
機械価格や工事費などの初期費用は、従来の製品に比べて断然お得です。待機電力を必要とせず、ランニングコストがガスや灯油より低いので、毎月の支払いも安く済みます。
- 8 **10年間保証**
エマックスはその画期的な構造と仕様で、米国UL規格、IEC(世界電気標準会議)BAL(米国政府公認水質検査機関)などの認定を取得。性能と安全性は世界レベルで保証されています。

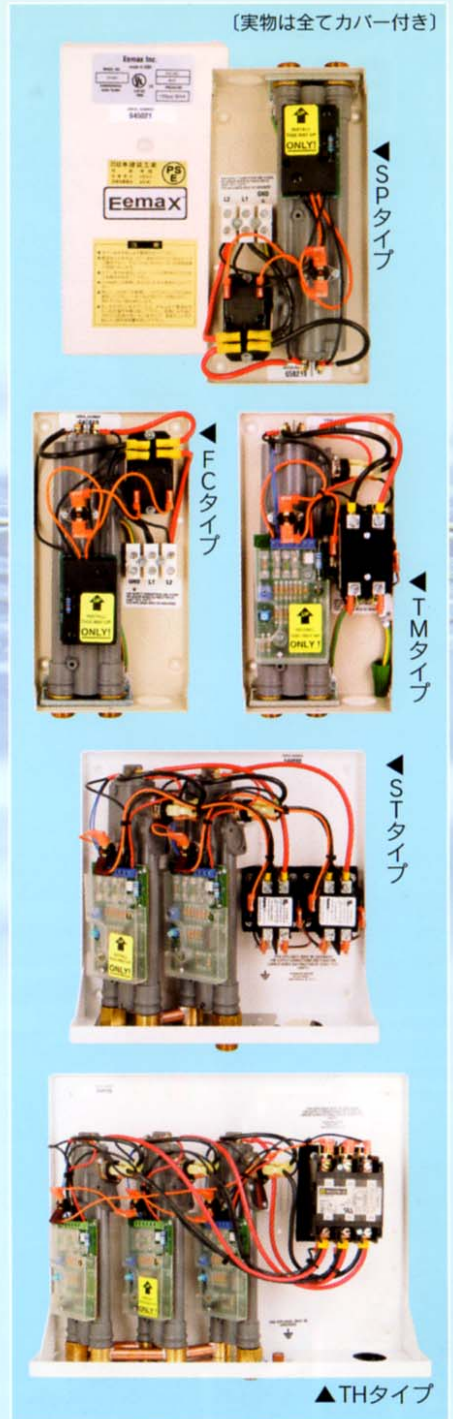

性能

- 1 米国エマックス社の最新テクノロジーから生まれたハイテックな商品。
- 2 ボディには最先端複合材、エンジニアリング・プラスチック "NORYL" (米国G.E.社ブランド名) を駆使。内臓特殊ヒーターには最新の耐熱放射線材やファインセラミックスを採用するなどのエッジ(先端)工学が凝縮され、ほぼ瞬間的な給湯がはじめて実現されました。
- 3 きわめてファインクオリティな構造と仕様。10年間保証(但し構成付属部品は1年間保証)付きです。
- 4 貯湯タンクや保温のための予備熱源の必要がありません。

主な用途	型式	使用電源	寸法	重量	給湯温度
レストラン、オフィス、工場等の[手洗い専用]	SPタイプ	単相100V3.5KW 単相200V3KW、4KW ※単相100Vは特別仕様です。	高247mm×幅134mm ×奥行73mm	1.3kg	標準38℃~45℃
台所、洗面台、厨房、工場等	FCタイプ TMタイプ (超小型電子サーモ付)	単相200V 4KW、5KW、6KW、8KW			
マンション、ホテル、レストラン、工場等のキッチン、浴室やシャワーなど高温水や熱湯が必要な場所に。	STタイプ	単相200V 10KW、12KW、16KW	高257mm×幅272mm ×奥行80mm	3.6kg	標準40℃~60℃
工業用、衛生洗浄工程やホテル、大型レストランなど大量の高温水、熱湯が必要な条件に。	THタイプ	単相・3相200V 15KW、18KW、20KW、24KW	高309mm×幅386mm ×奥行104mm	5.5kg	標準40℃~80℃

※本商品の取り付けに際しては、簡単な配管・電気工事が必要です。必ず専門の業者におまかせください。本機専用独立電気配線が必要です。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。 ※このカタログの内容は2007年5月現在のものです。

東南アジア・極東地域・日本総販売元

有限会社 日本建装工業

大分市三ヶ田町3組 奏ビル205号
TEL097-545-2554 FAX097-545-4254
URL.http://www.eemax.jp
E-mail:ikebe@eemax.jp

代理店